


Інструкція з налаштування маршрутизаторів Asus.

1. Підключаємо кабель до порту "WAN", комп'ютери до портів - Lan 1, 2, 3 або 4, вмикаємо маршрутизатор в розетку.

В мережевих налаштуваннях виставляємо IP і DNS на автоматичне отримання.


У браузері (Opera, IE, Google Chrome, Mozilla), в полі адреси вводимо адресу роутера (за замовчуванням - 192.168.1.1) (3), натискаємо на клавіатурі "Enter".

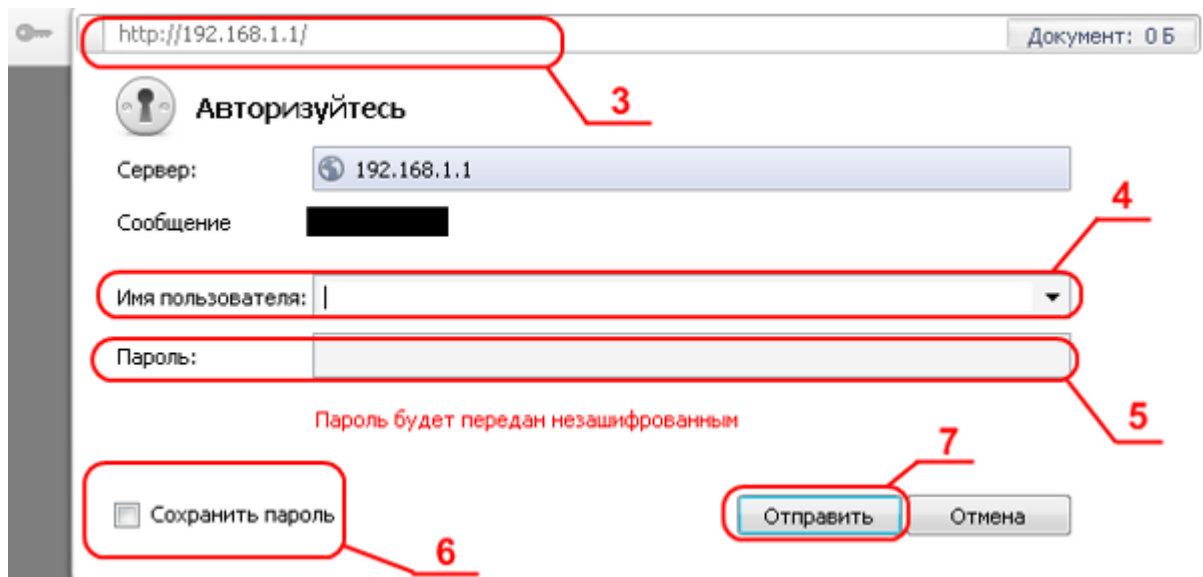


2. У вікні, вводимо логін (4) і пароль (5). За замовчуванням логін: admin, пароль: admin.

3. Ставимо галочку навпроти "Зберегти пароль" (6). Натискаємо кнопку "Відправити" (7).


4. Натискаємо на посилання Додаткові налаштування (8).

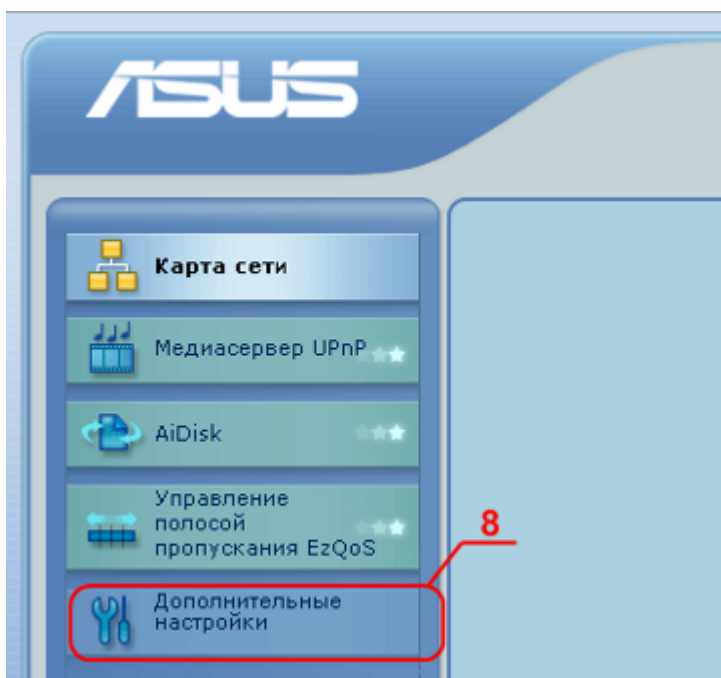


5. Далі на посилання WAN (9).

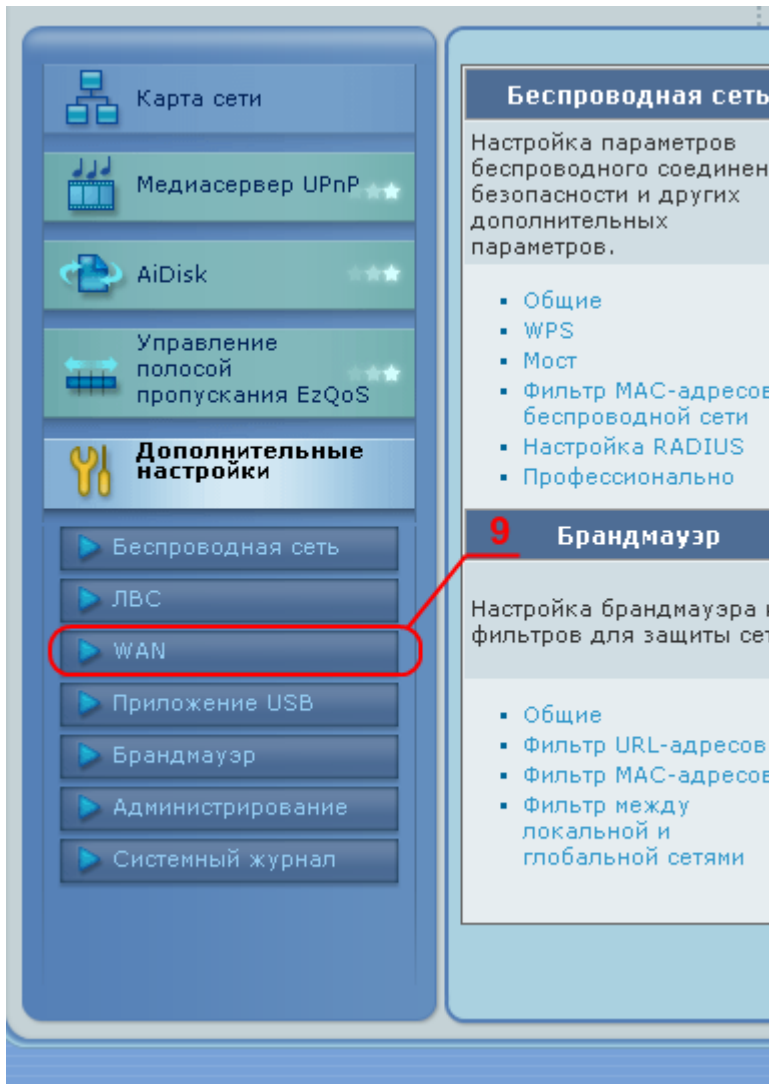

6. У рядку Тип WAN Підключення обираємо PPPoE (10).

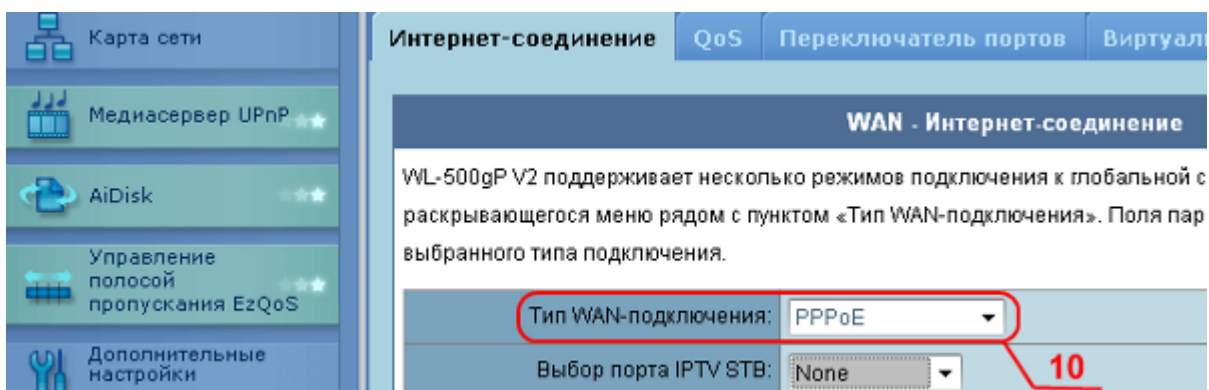

7. У рядку Отримати IP-адресу WAN автоматично? - Ставимо галочку навпроти YES (11).

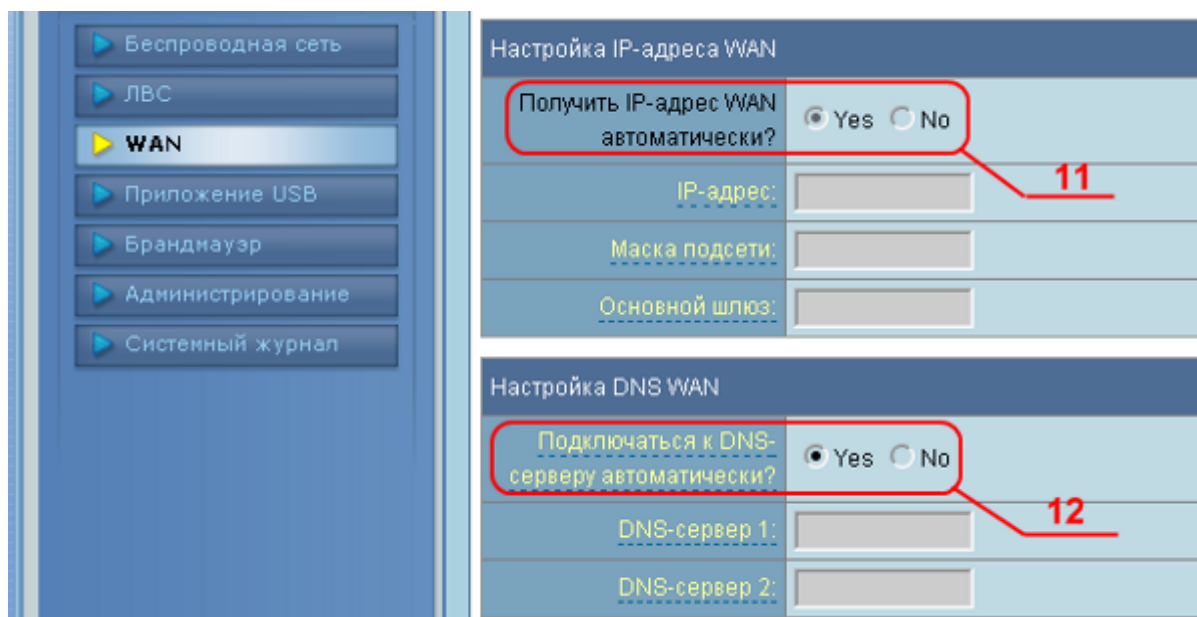

8. У рядку Підключитися до DNS-серверу автоматично? - Ставимо галочку навпроти YES (**12**).

9. У рядку Ім'я користувача: - вводимо Ім'я Користувача (логін) з листка користувача (**13**).

10. У рядку Пароль: - вводимо Пароль з листка користувача (**14**).

13. Натискаємо кнопка Застосувати (**15**).


The image shows a configuration window titled "Настройка учетной записи и соединения" (Account and connection settings). It contains several input fields and checkboxes. Red callouts are present: callout 13 points to the "Имя пользователя:" (Username) field; callout 14 points to the "Пароль:" (Password) field; callout 15 points to the "Применить" (Apply) button. Other fields include "Время отключения при простое в секундах:" (Idle timeout in seconds) with a value of 0 and a "Tx Only" checkbox; "Отключение по прошествии периода бездействия (в секундах):" (Disconnection after inactivity period in seconds); "MTU:" (1492); "MRU:" (1492); "Имя службы:" (Service name); "Имя концентратора доступа:" (Access concentrator name); "Параметры PPTP:" (PPTP parameters) set to "Auto"; "Дополнительные параметры rrrd:" (Additional rrrd parameters); and "Включить ретрансляцию PPPoE?" (Enable PPPoE relay?) with "Yes" and "No" radio buttons. A second section titled "Специальные требования поставщика услуг Интернета" (Special requirements of the Internet service provider) includes fields for "Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN):", "Имя хоста:", and "MAC-адрес:". The "Применить" button is highlighted with a red circle and callout 15.

14. Обираем пункт Беспроводная сеть (16).

15. Вводим "SSID" (17) (для зручності рекомендується в якості "SSID" вказувати ім'я користувача).

16. В полі Метод проверки подлинности (18) обираем WPA2-Personal.

17. В полі Предварительный ключ WPA(19) вводимо надійний пароль(для зручності рекомендуем переписати пароль з Листа Користувача).

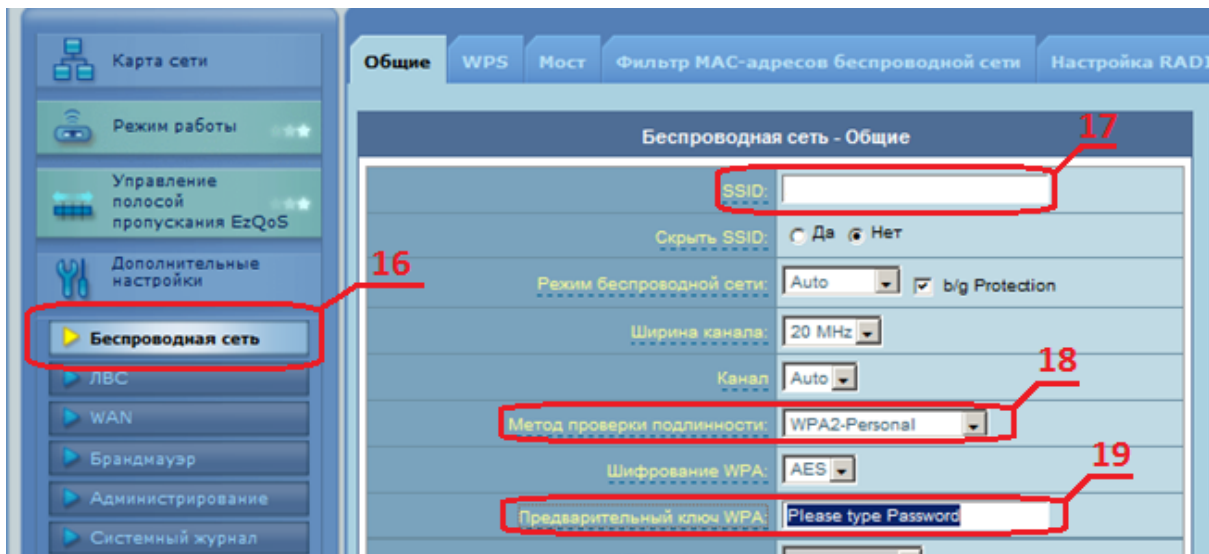

18. Натискаєм кнопку Применить для підтвердження та завершення налаштувань.